

# ADEBLOK REPELLO GRUESO



Base para repellar muros de block, concreto y ladrillo. Formulado para espesor máximo hasta 25 mm.

Presentación: Saco de 40 Kg.  
Rendimiento Aproximado: 5-6 m<sup>2</sup>

## Beneficios

- Ahorra tiempo en mano de obra comparado al sistema tradicional.
- Fácil aplicación.

## Usos Recomendados

- Recubre superficies de block, concreto, ladrillo y techos (aplica para la parte interna del techo).
- Formulado para alcanzar espesores hasta 25 mm.
- Uso en interior y exterior.

## Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pueda interferir con una correcta adhesión. Se recomienda que la superficie esté plomeada y en buen estado estructural. A fin de mejorar el rendimiento de Adeblok Repello Grueso, se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks o elementos que formen el muro. Antes de aplicar es recomendable humedecer ligeramente la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.


## Aplicación



En 7 a 8 litros de agua agregue gradualmente un saco de 40 kg de Adeblok Repello Grueso y mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere 10 minutos antes de usar la mezcla. Sin agregar más agua vuelva a mezclar para usar.



Humedecer la superficie donde se vaya a colocar la pasta de Adeblok Repello Grueso. Con una llana metálica cuadrada esparcir el material con movimientos hacia arriba y de izquierda a derecha formando una cruz.

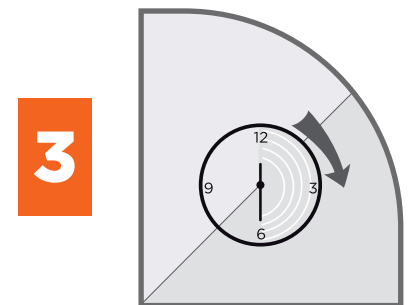

Cuando la mezcla aplicada en el muro este fraguada y con el nivel deseado deje secar por 24-48 horas antes de aplicar un acabado.

## Rendimientos

---

5 a 6 m<sup>2</sup> a un espesor de 5 mm.

NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones del sustrato y practicas de instalación.

## Recomendaciones

---

- Mantener siempre el material a instalar almacenado en áreas techadas y secas sin contacto directo con el suelo.
- Use guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con ojos y piel.

## Limitaciones

---

- No aplicar Cemix Adeblok Repello Grueso cuando se espere que la temperatura baje de 4°C o suba de 40°C, durante las 72 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la probabilidad de lluvia.
- No agregar más agua después de mezclado, ya que esto reduce la dureza final del material y resultan manchas con diferencias en las tonalidades de gris.

## Información Técnica

---

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Densidad del producto en polvo	1,100 kg/m <sup>3</sup>
Resistencia a la compresión	750 PSI
Porcentaje de absorción de agua	10%



**ADEBLOK**